Vitel

peplink

BR1 Mini

BR1 Mini

Langlebig. Erschwinglich. Außergewöhnlich.

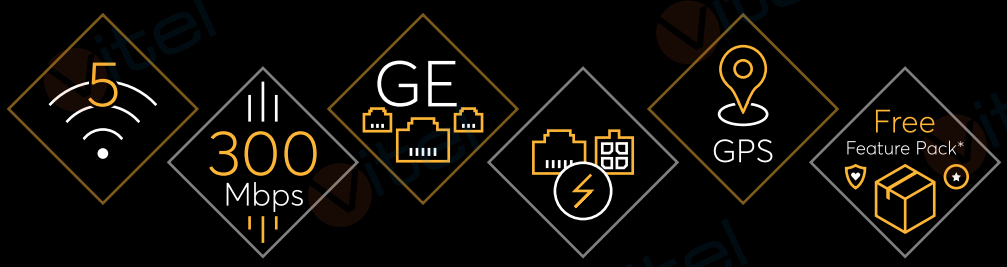

*Sie erhalten ein Gratis Feature Pack, wenn Sie bei Ihrer Bestellung den PrimeCare (2 oder 4 Jahre) Plan mit dazu buchen. Kontaktieren Sie uns gerne für mehr Informationen.

Vitel

©Peplink. All rights reserved.

peplink | PEPWAVE

BR1 Mini

Ein außergewöhnliches Gerät

Der BR1 Mini HW3 ist gefertigt nach höchsten Qualitätsansprüchen. Elegante Schale, robuster Kern - egal wie hoch die Anforderungen oder rau die Bedingungen für die Anwendung sind, dieser Router wird ihnen gerecht.

InTouch Funktionalität

Mit InTouch habe ich die Möglichkeit, von der Ferne auf IP-Geräte zugreifen zu können, die vorher nicht remote steuerbar waren. Ein einfaches Management ohne zusätzliche VLANs wird durch InControl 2 Wirklichkeit. Dank InTouch und InControl 2 von Peplink erhalten Sie mit einem Login Zugriff auf alle IP-Geräte hinter Ihrem Router wie z.B. Server, Computer, Netzwerkkomponenten, IP-Kameras und viele mehr.

Sicheres Management

Sie können auch die neueste Hardwareversion des BR1 Mini mithilfe der Managementsoftware InControl 2 steuern. Generieren Sie nützliche Reports und Push-Benachrichtigungen, und haben Sie von überall Zugriff auf Ihre Peplink-Router.

©Peplink. All rights reserved.

BR1 Mini

Vitel

PrimeCare

Jetzt mit PrimeCare verfügbar

Der neue BR1 Mini ist mit PrimeCare verfügbar. Die Benutzung von InControl 2, eSIM*-Fähigkeiten, einem erhöhten VPN-Durchsatz, mehr PepVPN-Peers sowie weitere Garantie- und Supportleistungen sind darin inkludiert.

InControl 2

Warranty

eSIM*

Increased VPN Speeds

5 pepvpn Peers

*Dieses Feature ist bald verfügbar

Feature Pack^

Es wird immer besser

Stellen Sie sicher, dass Sie das Feature Pack gratis mit dazu bekommen. Dieses enthält Funktionen wie WAN Activation, WiFi-WAN, Hot Failover, WAN Smoothing, GPIO, Zündungserkennung und viele mehr!

SPEEDFUSION

Hot Failover

WAN Smoothing

Ignition Sensing

Wi-Fi WAN

Ethernet WAN

* Sie erhalten ein Gratis Feature Pack, wenn Sie bei Ihrer Bestellung den PrimeCare (2 oder 4 Jahre) Plan mit dazu buchen. Kontaktieren Sie uns gerne für mehr Informationen.

Mit SpeedFusion Connect zum Plug-and-Play Gerät

SpeedFusion Connect * Leistungen machen den BR1 Mini HW3 zum Plug-and-Play-Gerät. Einschalten, hochfahren und sofort steht die Verbindung zur nächsten SpeedFusion Connect Gegenstelle. Diese Funktion inkludiert weitere Peplink-Technologien wie Hot Failover als Teil des Feature Packs. Der Mehrwert für Sie? Ihre stabile Internetverbindung ist weltweit von überall verfügbar und steuerbar.

Abonnieren Sie SpeedFusion Connect

* SpeedFusion Connect ist nicht in allen Ländern verfügbar. Prüfen Sie dies auf peplink.com

©Peplink. All rights reserved.

BR1 Mini

Spezifikationen

WAN-Schnittstelle	1x 10/100/1000M Ethernet*[1] 1x integriertes Mobilfunkmodem mit redundanten SIM-Slots
LAN-Schnittstelle	2x 10/100/1000M Ethernet
WLAN-Schnittstelle	Simultanes Dualband (2,4 GHz, 5 GHz) WiFi 5, 2x2 MIMO WiFi WAN[1] und/oder AP
SpeedFusion Features	Hot Failover[1] / WAN Smoothing[1]
Anzahl an PepVPN SpeedFusion Peers	2 / 5 [2]
Zusatzfeatures	GPIO[1], Zündungserkennung[1]
Router-Durchsatz	300 MBits/s
PepVPN Durchsatz (keine Enkryption)	80 MBits/s
PepVPN Durchsatz (256-bit AES)	20 Mbits/s bzw. 60 MBits/s*[1]
Empfohlene Anzahl an Nutzern	1-60
Mobilfunkdatenrate*[3] im Download (DL) und Upload (UL)	CAT-7: 300 MBit/s DL 150 MBit/s UL CAT-6: 300 MBit/s DL, 50 MBit/s UL CAT-4: 150 MBit/s DL, 50 MBit/s UL

Antennenanschlüsse	2x SMA Mobilfunkantennenanschlüsse 2x RP-SMA WiFi Antennenanschlüsse 1x SMA GPS Antennenanschluss
Spannungsversorgung	Stromanschluss: 10V - 30V DC AC Adapter: AC Input 100V - 240 V / DC Output 12V PoE 802.3at
Stromverbrauch	13W (nominal), 18W (max.)
Maße	5,0 x 4,2 x 1,4 Inches 125,7 x 107 x 35 Milimeter
Gewicht	0,95 Pfund 430 Gramm
Betriebstemperatur	-40° – 149°F / -40° – 65°C
Luftfeuchtigkeitsbeständigkeit	15 - 95% (nicht-kondensierend)
Zertifizierungen	FCC, CE, RoHS
Produktinhalt	1x BR1 Mini 2x Mobilfunkantennen (ACW-235) 2x Dualband WiFi-Antennen (ACW-342) 1x 12V 2A 4pin Netzkabel (ACW-632)
Garantie	1 Jahr begrenzte Garantie

*[1] Nur bei Bestellung der Lizenz über das Feature Pack
*[2] Benötigt einen PrimeCare Plan, inkludiert im ersten Jahr
*[3] Maximale Datenraten in der Theorie

Spezifikationen können sich im Laufe der Zeit ändern.

©Peplink. All rights reserved.

BR1 Mini

Bestellinformationen

Productcode	Regionen	LTE Bänder	3G Bänder
MAX-BR1-MINI-LTEA-US-T-PRM Integriertes Modem: **1x CAT-7**	Primär: Nordamerika* *USA Provider: **AT&T, T-Mobile, Verizon**	B2, B4, B5, B7, B12, B13, B14, B25, B26, B41, B42, B43, B48, B66, B71	HSPA+: B2, B4, B5
MAX-BR1-MINI-LTEA-W-T-PRM Integriertes Modem: **1x CAT-6**	Primär: Nordamerika, EMEA *USA Provider: **AT&T, T-Mobile(Pending), Verizon**	B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8 , B12, B13, B20, B25, B26, B29, B30, B41	WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+: B1, B2, B3, B4, B5, B8
MAX-BR1-MINI-LTE-US-T-PRM Integriertes Modem: **1x CAT-4**	Primär: Nordamerika *US Carrier Certifications: **AT&T, T-Mobile, Verizon**	B2, B4, B5, B12, B13, B14, B66, B71	WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+: B2, B5
MAX-BR1-MINI-LTE-E-T-PRM Integriertes Modem: **1x CAT-4**	Primär: APAC, EMEA	B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B40, B41	WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+: B1, B5, B8
MAX-BR1-MINI-LTE-MX-T-PRM Integriertes Modem: **1x CAT-4**	Primär: Lateinamerika, Australien	B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28, B40	WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+: B1, B2, B5, B8

^Regionen sind nur zur Referenz. Für spezifische Länderkompatibilität siehe Bänder.

Zubehör und Erweiterungen

Productcode	Beschreibung
PRM-MAX-BR1-MINI-1Y	1 Jahr PrimeCare für BR1 Mini
PRM-MAX-BR1-MINI-2Y	2 Jahre PrimeCare für BR1 Mini
PRM-MAX-BR1-MINI-4Y	4 Jahre PrimeCare für BR1 Mini
MAX-BR1-MINI-LC-FP	Feature Pack für BR1 Mini (aktiviert Ethernet WAN, WiFi WAN, Hot Failover, WAN Smoothing, GPIO, Zündungserkennung)
MAX-BR1-MINI-BD-FP-2Y	MAX BR1 Kombiangebot - 2 Jahre PrimeCare Verlängerung & gratis Feature Pack
MAX-BR1-MINI-BD-FP-4Y	MAX BR1 Kombiangebot - 4 Jahre PrimeCare Verlängerung & gratis Feature Pack
ANT-MB-22G-S-B-6	5-in-1 Mobilfunk und WiFi Antennensystem mit GPS-Empfänger (schwarz)
ANT-MB-22G-S-W-6	5-in-1 Mobilfunk und WiFi Antennensystem mit GPS-Empfänger (weiß)

©Peplink. All rights reserved.